

## 信息模块

外壳采用 ABS 耐冲击塑料，符合 UL 94V-0 规定  
 触点采用 100 微英寸镍质镀 50 微英寸纯金，电气性能卓越  
 NEXT, FEXT, 回波损耗和衰减指标显著越过 TIA/EIA 568-A-5 和 ISO/IEC11801 超五类  
 元件和信道标准



Cat 6 UTP Keystone Jack

### ORDERING INFORMATION


PRODUCT NUMBER	DESCRIPTION	COLOR
TE-KCM-2013L-C6W	六类模块	White



Cat 5e UTP Keystone Jack

### ORDERING INFORMATION

PRODUCT NUMBER	DESCRIPTION	COLOR
TE-KCM-2013B-R45	超五类模块(免工具)	White

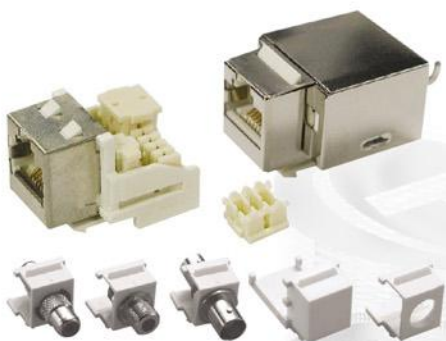

AV F BNC TE-KEY-BLANK-WHT

Cat 5e FTP Keystone Jack

### ORDERING INFORMATION

PRODUCT NUMBER	DESCRIPTION	COLOR
TE-KEY-STP5-R45	超五类屏蔽模块(免工具)	White
TE-KEY-STPEMCR45	超五类 EMC 模块	White
E-KCM-2013F-F81	F 型电视接头	White
E-KCM-2013BNC-C	RG-58 BNC 接头	White
E-KCM-2013B-AV	AV 接头	White

At 100MHz (dB)	PAIR1	PAIR2	PAIR3	PAIR4	PAIR1/2	PAIR1/3	PAIR1/4	PAIR2/3	PAIR2/4	PAIR3/4
ATTENUATION	0.099	0.140	0.181	0.156						
NEXT					44.76	46.81	47.93	45.58	46.41	44.02
RETURN LOSS	37.30	56.49	21.25	35.03						