

Ref: Raritan

KVM 切换器

MasterConsole II

产品简介

如果大中型数据中心需要 KVM 切换器，而且可以由一个用户访问和控制多达 256 台带串接设备的服务器，MasterConsole II 就是理想的选择。为便于使用，可最多存储六个用户名和配置文件。

MasterConsole II 有三种型号：

- ✧ MCC4 最多用于 4 台服务器。
- ✧ MCC8 最多用于 8 台服务器。
- ✧ MCC16 最多用于 16 台服务器。

MasterConsole II 是 MasterConsole 产品系列的一部分。该产品系列可伸缩性强，性能较好，可控制多个平台和操作系统。利用 MasterConsole，既可符合今天的需求，又可符合明天的需求。使用 Cat 5 UTP 线缆和 Raritan 的内置 Cat5 Reach 技术增加距离 300 米远的用户，也可以连接到 Raritan 的 IP-Reach 并在您方便的任何时间从任何地方访问和控制服务器。

特色与优点

- ✧ 可以从弹出的屏幕菜单中按名称选择计算机。
- ✧ 提供最佳的鼠标同步，几乎无任何延迟，无需让人不耐烦地等待目标服务器的击键或鼠标移动操作“跟上”您在远程 PC 上的操作。
- ✧ 提供现场快速固件升级。
- ✧ 通过 Windows 程序维护配置数据并跟踪用户的实时操作。
- ✧ 以可变速率提供自动扫描。
- ✧ MasterConsole 也适用于电话公司使用的 48V DC 型号。
- ✧ 通过您的服务器机房或数据中心进行伸缩。
- ✧ 控制 4 到 16 台服务器，通过串接设备可以管理多达 1,024 台服务器。
- ✧ 利用易于管理的 Cat5 UTP 线缆和 Raritan 的内置 Cat5 Reach® 技术，添加距离最远 300 米外的用户。
- ✧ 可以通过 Raritan 用于企业级服务器管理的基于 Cat5 的获奖 Paragon® KVM 切换器进行发展。
- ✧ MasterConsole 是为获得可靠性而设计的。
- ✧ 每个端口都有一个专用智能处理器，因此每台连接的服务器都可以“看到”自己的键盘和鼠标，从而防止死锁。
- ✧ 利用 Raritan 独特的“激活”设计，可确保服务器在停电时不中断操作。
- ✧ 支持高分辨率视频，最高达 1600 x 1200。
- ✧ 提供高级屏幕界面。
- ✧ 确保通过密码安全来进行授权访问。
- ✧ 交流直接供电。

技术规格

MCC4 (4 通道)

- ✧ 尺寸：10.55" (宽) x 9" (厚) x 1.75" (高) (268 毫米 x 225 毫米 x 44 毫米)
- ✧ 重量：4.5 磅/2.0 千克
- ✧ 电源：115V/230V 自动感知 20 瓦
- ✧ 机架式安装：需另配 RMCS4 结构金属件一套



MCC8 (8 通道)

- ✧ 尺寸：15.4" (宽) x 9" (厚) x 1.75" (高) (390 毫米 x 225 毫米 x 44 毫米)
- ✧ 重量：6.1 磅/2.8 千克
- ✧ 电源：115V/230V 自动感知 20 瓦
- ✧ 机架式安装：需另配 RMCS4 结构金属件一套



MCC16 (16 通道)

- ✧ 尺寸：15.4" (宽) x 9" (厚) x 3.5" (高) (390 毫米 x 225 毫米 x 88 毫米)
- ✧ 重量：8.4 磅/3.8 千克
- ✧ 电源：115V/230V 自动感知 20 瓦
- ✧ 机架式安装：需另配 RMCS4 结构金属件一套





DC 电源供电设备



- ✧ MCC8RD (8 通道) 48V DC, 机架安装 (1U)
- ✧ MCC16RD (16 通道) 48V DC, 机架安装 (2U)

连接方式


一层式:

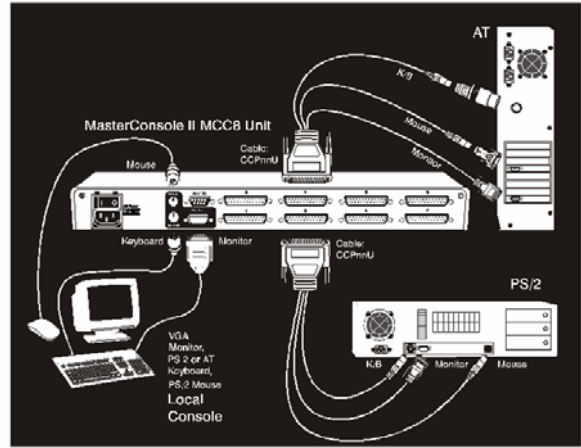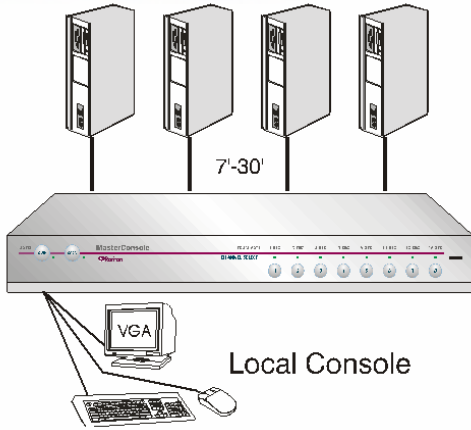

二层式:

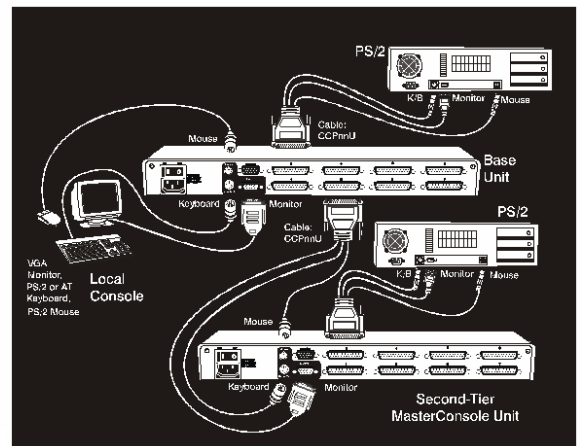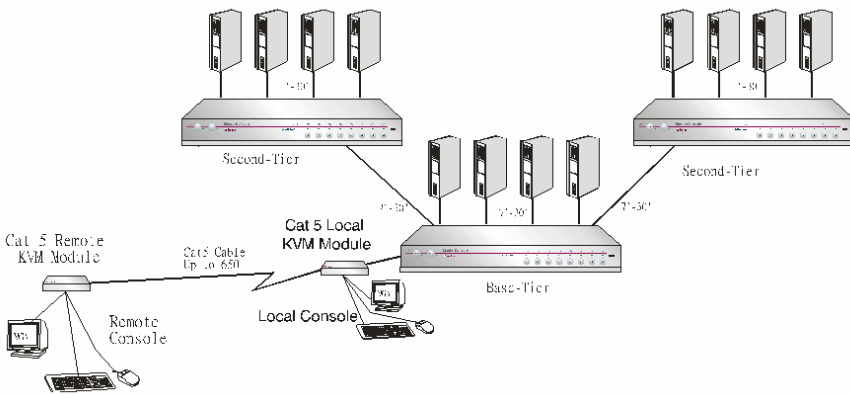

Cat5Reach 远端接入:

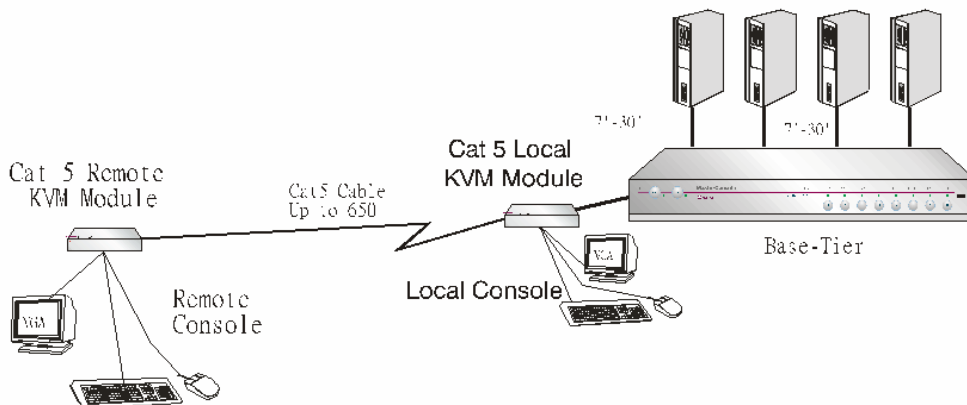

附件

Universal Cable Kits

For each PS/2 Computer (VGA Video, PS/2 K/B, PS/2 Mouse) and AT Computer (VGA Video, AT K/B, Serial Mouse)

Part No.	Length	Connectors
CCP06U	2' (0.6 M)	DB25(M) to HD15(M), 2x mini-DIN6(M)
CCP20U	6.5' (2 M)	DB25(M) to HD15(M), 2x mini-DIN6(M)
CCP40U	13' (3 M)	DB25(M) to HD15(M), 2x mini-DIN6(M)
CCP60U	20' (6 M)	DB25(M) to HD15(M), 2x mini-DIN6(M)
CCP90U	30' (9 M)	DB25(M) to HD15(M), 2x mini-DIN6(M)

Each Universal Cable Kit comes with 2 Adapters for AT keyboard and serial mouse: (1) DIN 6F to DIN 5M, and (1) DIN 6F to DB9F

Accessories

RMCS4 (for 4-channel model) 19" Rack Mount Bracket – 1U

RMCS8 (for 8-channel model) 19" Rack Mount Bracket – 1U

RMCS16 (for 16-channel model) 19" Rack Mount Bracket – 2U

PCE60 20' (6 M) Extension Cable for Keyboard, Video, and Mouse

PCE110 35' (11 M) Extension Cable for Keyboard, Video, and Mouse

Ordering information:

Minimum Order: Negotiable